


Banqueador Neumático COF-2.4

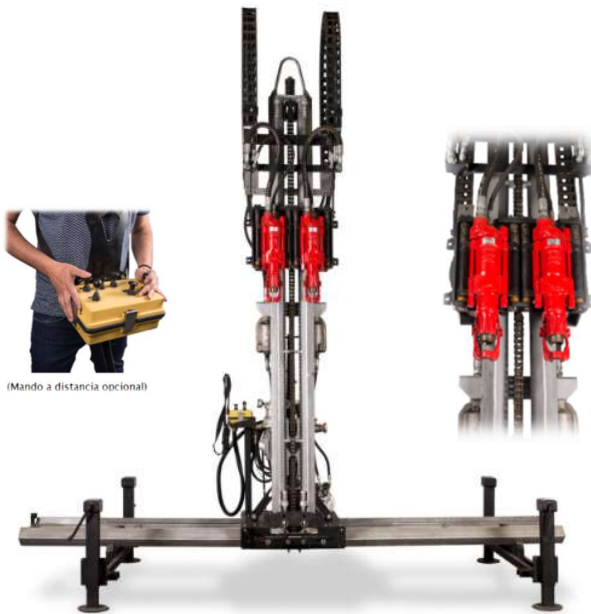

DESCRIPCIÓN

El Banqueador COF-2.4 está diseñado para realizar perforaciones en canteras de piedra ornamental con barrenas de hasta 9,60mt. Especialmente recomendado para escuadrar bloques.

Gracias a la fiabilidad de sus componentes y a su robusta estructura, el coste de mantenimiento es muy reducido.

Apto para todo tipo de piedras, trabaja sobre una vía de 4 mts, ampliable en tramos de 3 o 4 mts con carriles adicionales.

Resistente y de fácil manejo, el Banqueador COF-2.4 combina rendimiento y versatilidad.

Versiones de 1 a 4 martillos.

De manera opcional, se puede añadir a su equipamiento un mando a distancia desde donde se operan las distintas maniobras requeridas para la activación de los martillos, así como la traslación de la columna.

COF-2.4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Valores basados en Banqueador con 2 Martillos M95)

Tipo de Martillo	Neumático M95
Presión de trabajo recomendada	6.5 Bar
Consumo de Aire (con martillo M95)	± 14m ³ /min (6.5 bar)
Motor de traslación (Potencia de salida)	4 hp
Motor de elevación (Potencia de salida)	5 hp
Dimensiones aprox. (con carril de 4 mts)	4200x4050x1950mm
Peso Máquina Completa (1 x carril de 4 mts)	650 kg
*Mando-control remoto opcional	